

KP-2

Descrizione


Questo profilo è caratterizzato dalla possibilità di sostenere due membrane non assemblate senza bisogno di rinunciare al supporto continuo. Le estremità delle membrane sono formate da solido alluminio, quindi fissate e avvitate verticalmente alla struttura; il risultato è una superficie estremamente piana e uniforme. I margini in eccesso della membrana possono essere tagliati e rifiniti con un profilo di copertura.

Utilizzo


Il sistema a scorrimento KP-2 è parte dei profili noti come "knock-profiles". Questo profilo è specificamente disegnato per il settore dell'architettura tessile. Il sistema è utilizzato per pannelli a membrana molto larghi e usato come un profilo verticale squadrato che risponde anche alle esigenze dei profili ad angolo. Il profilo principale può essere mascherato in molti modi diversi. È disponibile in versione piatta o rettangolare ad angolo.


Campi di Applicazione:

➤ Facciate e rivestimenti tessili per esterni

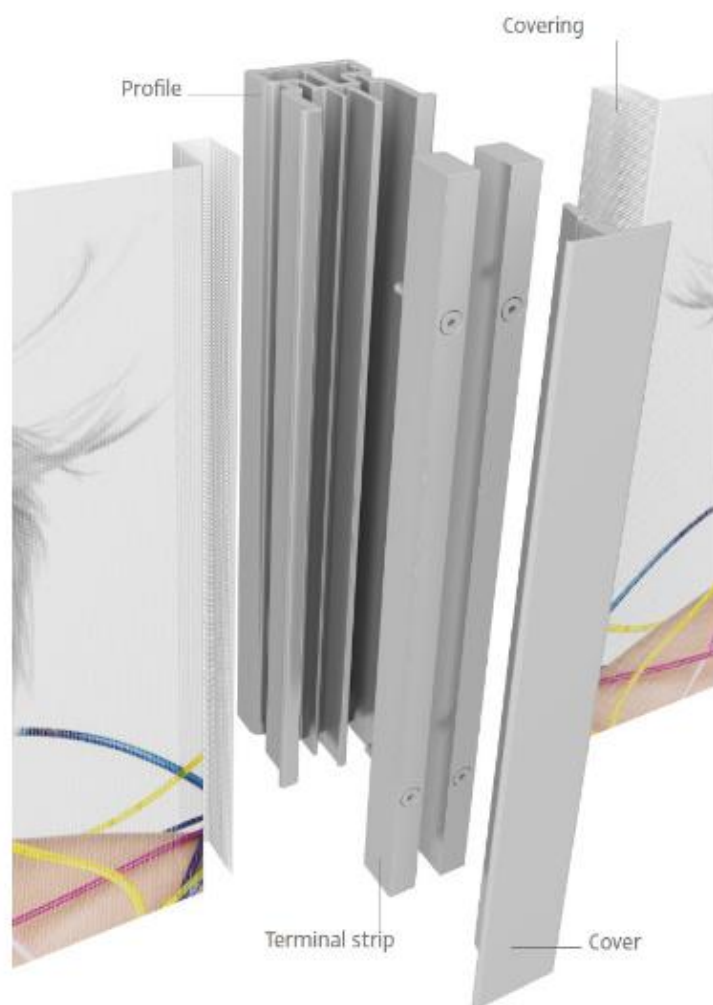


Profilo






KP-2 Cover 90



KP-2 Cover flat



Terminal strip



VBS-2111



VBS-2121